


# ANTRIEBE & ZUBEHÖR

Angetriebene Armaturen



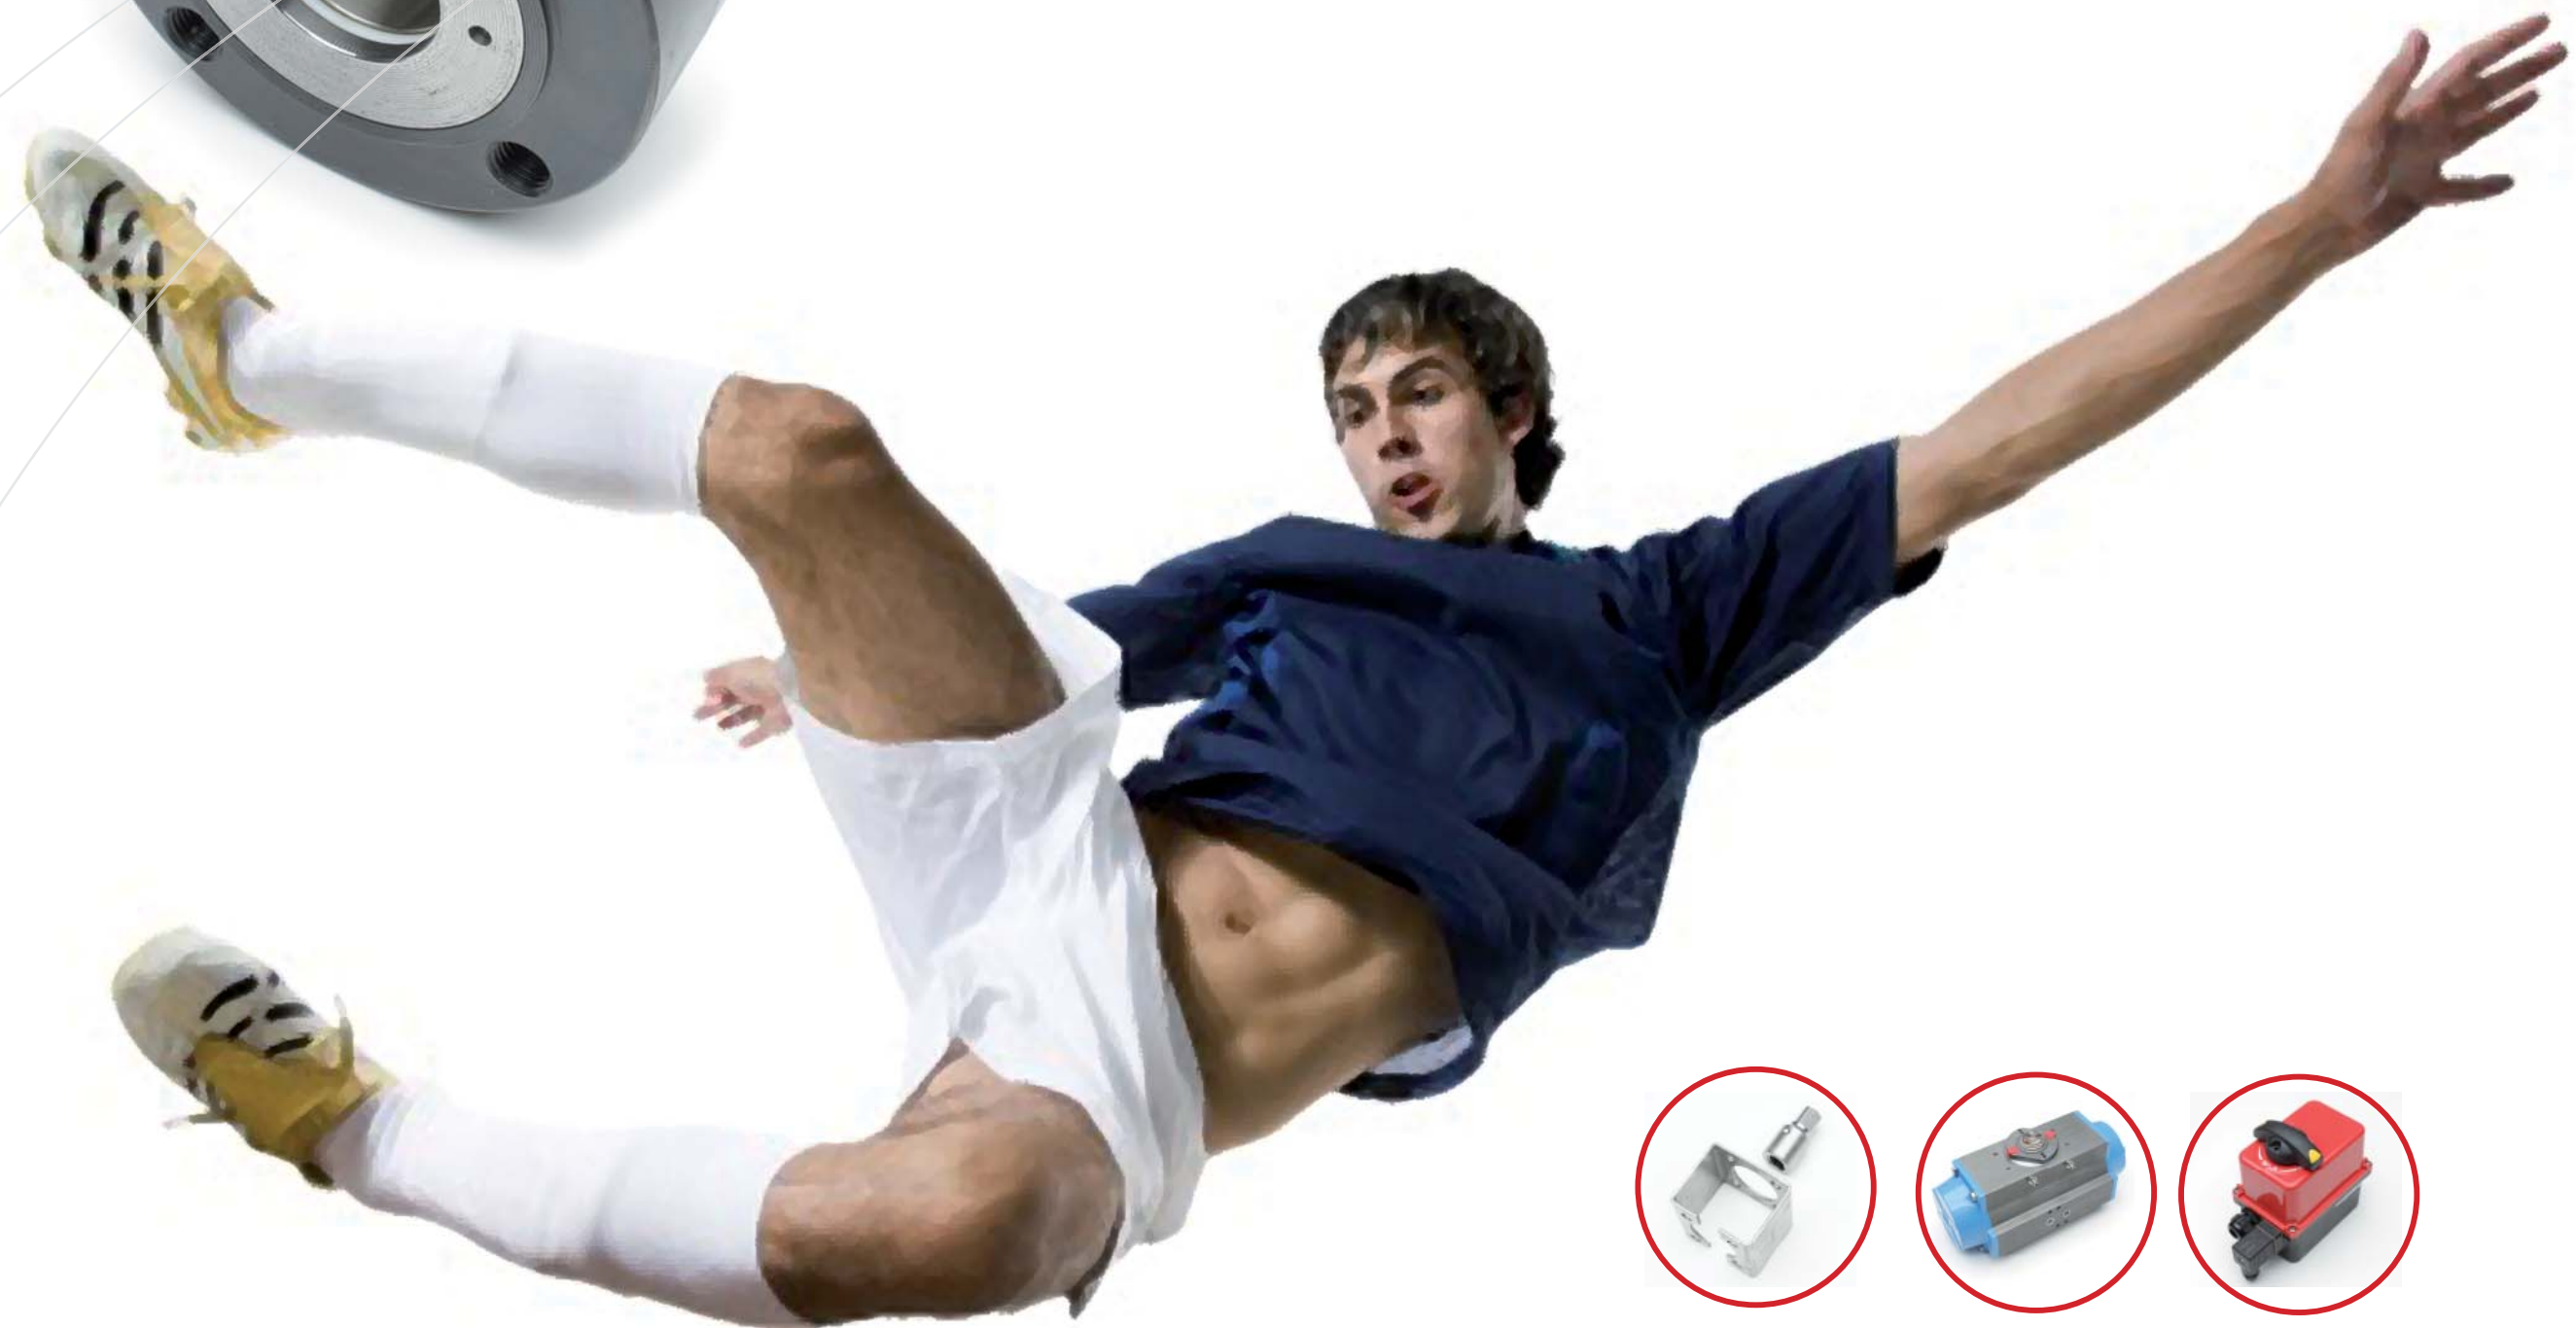

## Stellantriebe für Armaturen pneumatische Antriebe



VALBIA-Antrieb Art. VALDA • doppelwirkend  
VALBIA-Antrieb Art. VALSR • einfachwirkend

- Luft/Luft oder Luft/Feder-wirkend (0 - 90°)
- Gehäuse: Aluminiumlegierung hart anodisiert 45-50µ
- O-Ringe aus NBR, -20°C bis +85°C (auf Anfrage Viton, Silikon)
- max. 8 bar Steuerdruck
- Montageflansch nach ISO 5211
- Anschluss nach NAMUR für Magnetventil
- VDI/VDE 3845 für Aufbauten(Endschalter etc.)

|                                                                                                         |    |     |      |      |      |       |      |      |     |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|------|------|
| VALDA                                                                                                   | 32 | 52  | 63   | 75   | 85   | 100   | 115  | 125  | 140 | 160 | 200  | 270  |
| Nm                                                                                                      | 9  | 22  | 39,5 | 72   | 105  | 164,5 | 272  | 358  | 493 | 720 | 1350 | 3130 |
| Drehmomente bei 6 bar Steuerluft ( für abweichende Drücke erbitten wir Ihre Anfrage)                    |    |     |      |      |      |       |      |      |     |     |      |      |
| EUR/Stk.                                                                                                | -  | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -   | -   | -    | -    |
| VALSR                                                                                                   | -  | 52  | 63   | 75   | 85   | 100   | 115  | 125  | 140 | 160 | 200  | 270  |
| Nm                                                                                                      | -  | 6,5 | 9,6  | 18,3 | 28,1 | 43,9  | 70,6 | 91,3 | 128 | 200 | 353  | 808  |
| Drehmomente bei 6 bar Steuerluft, Federpaket set 04 ( für abweichende Drücke erbitten wir Ihre Anfrage) |    |     |      |      |      |       |      |      |     |     |      |      |
| EUR/Stk.                                                                                                | -  | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -   | -   | -    | -    |



Pneumatische Antriebe auch  
in Edelstahl lieferbar!



## Stellantriebe für Armaturen elektrische Antriebe



VALPES-Antrieb Art. ER-PLUS •

- 230 V 50 Hz, oder 24 V AC/DC
- in Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 66
- 0-90° Stellung, mit 4 Endschaltern (2 x Endlager, 2 x Rückmeldung)
- Laufzeit je nach Type 10 - 100 sec
- umfangreiches Montagezubehör für NAMUR-Schnittstelle
- eingebauter Heizwiderstand (Gehäuseheizung)
- Handnotbetätigung

- 3 - Wege-Schaltung: 0°-90°-180° Stellung
- Failsafe-Ausführung (Rückstellung bei Stromausfall)
- Positioner (POSI-Card, 0-20mA / 4 - 20 mA / 0 - 10 V)
- Multivolt-Ausführung



Auf Anfrage  
möglich:

|           |    |    |    |    |     |                                  |
|-----------|----|----|----|----|-----|----------------------------------|
| ER - 230V | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 | Antriebsgröße = Drehmoment in Nm |
| EUR/Stk.  | -  | -  | -  | -  | -   | höhere Drehmomente auf Anfrage   |
| ER - 24V  | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 | Antriebsgröße = Drehmoment in Nm |
| EUR/Stk.  | -  | -  | -  | -  | -   | höhere Drehmomente auf Anfrage   |



Auf Anfrage  
möglich:




VALPES-Antrieb Art. VS •

- in Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 67
- Multi-Volt-Ausführung: 90V-350V AC/DC oder 12V - 48V DC
- 0-90° Stellung, mit 4 Endschaltern (2 x Endlage, 2 x Rückmeldung)
- Laufzeit je nach Type 7 - 60 sec
- umfangreiches Montagezubehör für NAMUR-Schnittstelle
- eingebauter Heizwiderstand (Gehäuseheizung)
- Handnotbetätigung (Handrad)

- 3 - Wege-Schaltung: 0°-90°-180° Stellung
- Failsafe-Ausführung (Rückstellung bei Stromausfall)
- Positioner (POSI-Card, 0-20mA / 4 - 20 mA / 0 - 10 V)
- Multivolt-Ausführung

|              |     |     |     |                                  |
|--------------|-----|-----|-----|----------------------------------|
| VS..90V-350V | 100 | 150 | 300 | Antriebsgröße = Drehmoment in Nm |
| EUR/Stk.     | -   | -   | -   | höhere Drehmomente auf Anfrage   |
| VS..12V-48V  | 100 | 150 | 300 | Antriebsgröße = Drehmoment in Nm |
| EUR/Stk.     | -   | -   | -   | höhere Drehmomente auf Anfrage   |

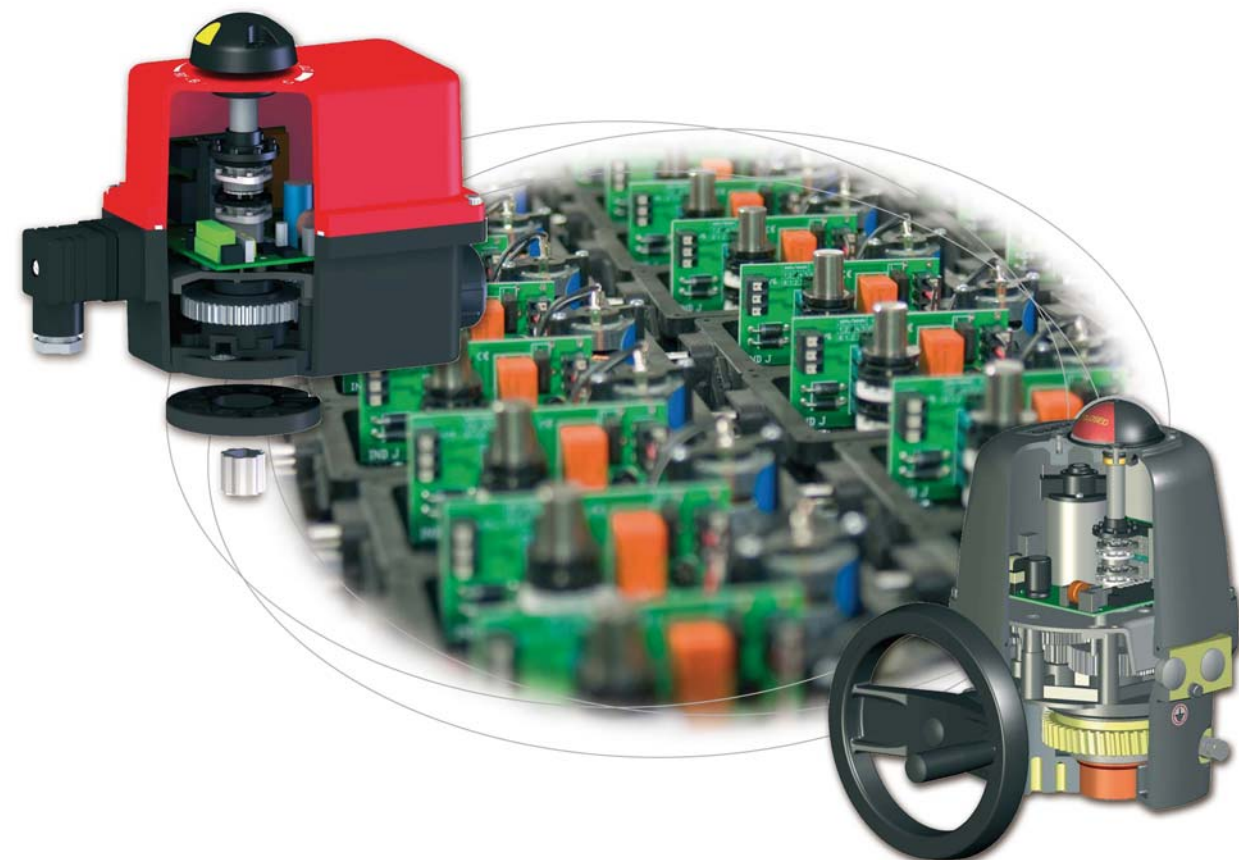



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Magnetventil NAMUR Art. MV53/2 • mit kombinierter 5/2- und 5/3- Wege Funktion, Standardspule in 230 V 50 Hz oder 24 V DC, Anschlüsse G 1/4", Schutzart IP 65</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse Aluminium eloxiert</li> <li>• Kolben aus Edelstahl 1.4305, Dichtungen NBR</li> <li>• mit Notbetätigung</li> <li>• Spule 100% ED</li> <li>• Arbeitsdruck: 2 - 10 bar</li> <li>• Temperatur: -20°C bis +50°C</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |            |
|------------|------------|
| MV53/2-24  | 24 V DC    |
| EUR/Stk.   | -          |
| MV53/2-230 | 230V 50 Hz |
| EUR/Stk.   | -          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Magnetventil NAMUR Art. MV53/2ex • mit kombinierter 5/2- und 5/3- Wege Funktion, mit explosionsgeschützter Spule (ZONE 1) EX II 2G, 2D EEx m II T5 mit vergossenem Kabel 3 m lang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse Aluminium eloxiert</li> <li>• Kolben aus Edelstahl 1.4305, Dichtungen NBR</li> <li>• mit Notbetätigung</li> <li>• Spule 100% ED</li> <li>• Arbeitsdruck: 2 - 10 bar</li> <li>• Temperatur: -20°C bis +50°C</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| MV53/2ex | 24 V DC |
| EUR/Stk. | -       |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Drosselplatten NAMUR Art. MVDPN • 3/2- oder 5/2- Wege Funktion zur Regulierung der Vor- und Rücklaufbewegung an pneum. Antrieben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3/2-Wege: zur Regulierung der Bewegung von einfachwirkenden Antrieben</li> <li>• 5/2-Wege: zur Regulierung der Bewegung von doppeltwirkenden Antrieben</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |          |
|----------|----------|
| MVDPN32  | 3/2-Wege |
| EUR/Stk. | -        |
| MVDPN52  | 5/2-Wege |
| EUR/Stk. | -        |

|                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Schalldämpfer für Magnetventile Art. Schalld8 •</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse Sintermetall auf Messingverschraubung 1/4"</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |      |
|----------|------|
| Schalld8 | 1/4" |
| EUR/Stk. | -    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Drosselschalldämpfer Art. DRSD8 •</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse Sintermetall auf Messingverschraubung 1/4"</li> <li>• zur Regulierung der Bewegung an Antrieben</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |      |
|----------|------|
| DRSD8    | 1/4" |
| EUR/Stk. | -    |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Endschalterbox Art. Endschaft-M • aus Polyamid, gemäß VDI/VDE 3845, IP 67 mit 2 mech. Endschaltern Typ Cherry, D44X</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung 250 V</li> <li>• max.Strom: 10A(250V) 2,5A (24 V DC)</li> <li>• Temperatur: -20°C bis +80°C</li> <li>• für Antriebsbohrbild 80 x 30 x 20/30 mm und 130 x 30 x 30/50 mm</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| Endschaft-M | - |
| EUR/Stk.    | - |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Endschalterbox Art. Endschaft-I • aus Polyamid, gemäß VDI/VDE 3845, IP 67 mit 2 induktiven Näherungsschaltern, 3-Draht, Typ P + F, NBB2-V3-E2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung 10 - 30 V DC</li> <li>• Temperatur: -25°C bis +80°C</li> <li>• für Antriebsbohrbild 80 x 30 x 20/30 mm und 130 x 30 x 30/50 mm</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| Endschaft-I | - |
| EUR/Stk.    | - |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Endschalterbox Art. Endschaft-I-Ex • aus Polyamid, gemäß VDI/VDE 3845, IP 67, mit 2 ex-eigensicheren induktiven Näherungsschaltern, 2- Draht, Typ P + F NJ2-V3-N / ATEX</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung 8 V DC</li> <li>• Messplatte erfasst: 1 mA</li> <li>• Messplatte nicht erfasst: 3 mA</li> <li>• Temperatur: -25°C bis +100°C</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |   |
|----------------|---|
| Endschaft-I-EX | - |
| EUR/Stk.       | - |





Messing-Kugelhahn Durchgangsform, Art. S1021 •



- mit direkt aufgebautem Antrieb,
- ohne Magnetventil, ohne Endschalter
- fertig montiert und probegefahren

| mit Antrieb...      | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 5/4" | 6/4" | 2"   | 2 1/2" | 3" |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----|
| doppeltwirkend      | -    | -    | DA32 | DA32 | DA32 | DA52 | DA52 | DA63 | -      | -  |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -  |
| einfachwirkend      | -    | -    | SR52 | SR52 | SR52 | SR75 | SR75 | SR85 | -      | -  |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -  |
| elektrisch 230 V AC | -    | -    | ER10 | ER10 | ER10 | ER20 | ER20 | ER35 | -      | -  |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -  |
| elektrisch 24V DC   | -    | -    | ER10 | ER10 | ER10 | ER20 | ER20 | ER35 | -      | -  |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -  |



Messing-3-Weg-Kugelhahn Art. S1073/1074 • mit L- oder T-Bohrung




- mit direkt aufgebautem Antrieb, 0° - 90° Stellung,
- ohne Magnetventil, ohne Endschalter
- fertig montiert und probegefahren

| mit Antrieb...      | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 5/4" | 6/4"  | 2"    | 2 1/2" | 3" |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|----|
| doppeltwirkend      | DA32 | DA32 | DA32 | DA52 | DA52 | DA63 | DA63  | DA75  | -      | -  |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -      | -  |
| einfachwirkend      | SR52 | SR52 | SR52 | SR63 | SR75 | SR75 | SR100 | SR100 | -      | -  |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -      | -  |
| elektrisch 230 V AC | ER10 | ER10 | ER10 | ER10 | ER20 | ER20 | ER35  | ER35  | -      | -  |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -      | -  |
| elektrisch 24V DC   | ER10 | ER10 | ER10 | ER10 | ER20 | ER20 | ER35  | ER35  | -      | -  |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -      | -  |



3-teiliger Edelstahl-Kugelhahn Art. WF 305 • mit Innengewinde oder Anschweißende

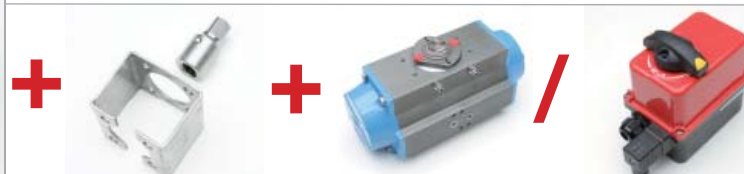


- mit aufgebautem Antrieb, komplett mit Montagekonsole
- ohne Magnetventil, ohne Endschalter
- fertig montiert und probegefahren

| mit Antrieb...      | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 5/4" | 6/4" | 2"    | 2 1/2" | 3"    |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-------|
| doppeltwirkend      | DA32 | DA32 | DA32 | DA52 | DA52 | DA63 | DA63 | DA63  | DA75   | DA100 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -      | -     |
| einfachwirkend      | SR52 | SR52 | SR52 | SR75 | SR75 | SR75 | SR85 | SR100 | SR115  | SR125 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -      | -     |
| elektrisch 230 V AC | ER10 | ER10 | ER10 | ER10 | ER20 | ER20 | ER35 | ER35  | ER60   | ER100 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -      | -     |
| elektrisch 24V DC   | ER10 | ER10 | ER10 | ER10 | ER20 | ER20 | ER35 | ER35  | ER60   | ER100 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -      | -     |



Edelstahl-3-Wege-Kugelhahn Art. TB 401 • mit L- oder T-Bohrung

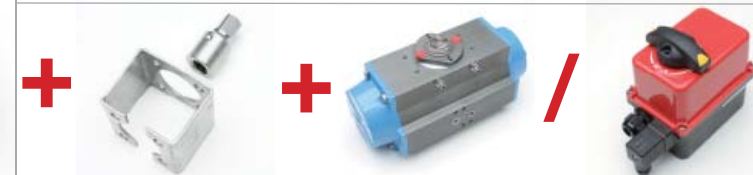


- mit aufgebautem Antrieb, 0° - 90° Stellung
- ohne Magnetventil, ohne Endschalter
- fertig montiert und probegefahren

| mit Antrieb...      | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 5/4"  | 6/4"  | 2"    |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| doppeltwirkend      | DA32 | DA32 | DA52 | DA52 | DA63 | DA75  | DA75  | DA85  |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     |
| einfachwirkend      | SR52 | SR52 | SR63 | SR63 | SR85 | SR100 | SR115 | SR115 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     |
| elektrisch 230 V AC | ER10 | ER10 | ER10 | ER20 | ER35 | ER45  | ER60  | ER60  |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     |
| elektrisch 24V DC   | ER10 | ER10 | ER10 | ER20 | ER35 | ER45  | ER60  | ER60  |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     |



Flansch-Kompakt-Kugelhahn Art. 722 • aus Stahl

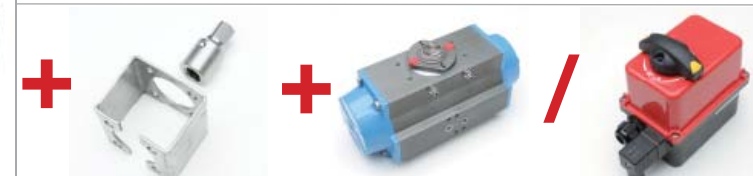


- mit aufgebautem Antrieb, komplett mit Montagekonsole
- ohne Magnetventil, ohne Endschalter
- fertig montiert und probegefahren

| mit Antrieb...      | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50  | DN65  | DN80  | DN100 |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| doppeltwirkend      | DA32 | DA52 | DA52 | DA52 | DA63 | DA75  | DA85  | DA85  | DA100 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| einfachwirkend      | SR52 | SR63 | SR63 | SR63 | SR85 | SR100 | SR115 | SR125 | SR125 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 230 V AC | ER10 | ER10 | ER20 | ER20 | ER35 | ER45  | ER60  | ER100 | ER100 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 24V DC   | ER10 | ER10 | ER20 | ER20 | ER35 | ER45  | ER60  | ER100 | ER100 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     |



Flansch-Kompakt-Kugelhahn Art. 721 • aus Edelstahl

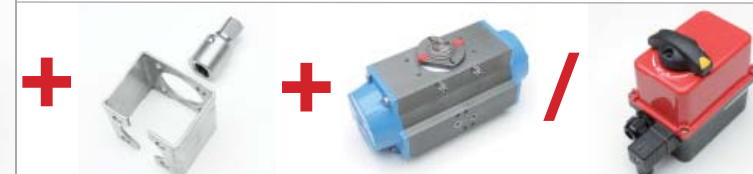

- mit aufgebautem Antrieb, komplett mit Montagekonsole
- ohne Magnetventil, ohne Endschalter
- fertig montiert und probegefahren

| mit Antrieb...      | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50  | DN65  | DN80  | DN100 |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| doppeltwirkend      | DA32 | DA52 | DA52 | DA52 | DA63 | DA75  | DA85  | DA85  | DA100 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| einfachwirkend      | SR52 | SR63 | SR63 | SR63 | SR85 | SR100 | SR115 | SR125 | SR125 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 230 V AC | ER10 | ER10 | ER20 | ER20 | ER35 | ER45  | ER60  | ER100 | ER100 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 24V DC   | ER10 | ER10 | ER20 | ER20 | ER35 | ER45  | ER60  | ER100 | ER100 |
| <b>EUR/Stk.</b>     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     |



Plattenschieber mit Antrieb ab Seite 44  
Scheibenventile mit Antrieb ab Seite 163



Absperrklappe Typ SIGEVAL • in Zwischenflansch- oder Anflanschausführung



- mit direkt aufgebautem Antrieb
- ohne Magnetventil, ohne Endschalter
- fertig montiert und probegefahren

**Zwischenflanschausführung Typ FLW3E** (Scheibe GGG40 epoxybeschichtet, Manschette EPDM)

| mit Antrieb...      | DN40 | DN50 | DN65  | DN80  | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
|---------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| doppeltwirkend      | DA63 | DA63 | DA63  | DA75  | DA75  | DA100 | DA115 | DA115 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| einfachwirkend      | SR85 | SR85 | SR100 | SR100 | SR125 | SR160 | SR160 | SR160 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 230 V AC | ER35 | ER35 | ER35  | ER60  | ER100 | ER100 | VS150 | VS300 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 24V DC   | ER35 | ER35 | ER35  | ER60  | ER100 | ER100 | VS150 | VS300 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

**Zwischenflanschausführung Typ FLW5E** (Scheibe NIRO, Manschette EPDM)

| mit Antrieb...      | DN40 | DN50 | DN65  | DN80  | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
|---------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| doppeltwirkend      | DA63 | DA63 | DA63  | DA75  | DA75  | DA100 | DA115 | DA115 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| einfachwirkend      | SR85 | SR85 | SR100 | SR100 | SR125 | SR160 | SR160 | SR160 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 230 V AC | ER35 | ER35 | ER35  | ER60  | ER100 | ER100 | VS150 | VS300 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 24V DC   | ER35 | ER35 | ER35  | ER60  | ER100 | ER100 | VS150 | VS300 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

**Anflanschausführung Typ LUG3E** (Scheibe GGG 40 epoxybeschichtet, Manschette EPDM)


| mit Antrieb...      | DN40 | DN50 | DN65  | DN80  | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
|---------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| doppeltwirkend      | DA63 | DA63 | DA63  | DA75  | DA75  | DA100 | DA115 | DA115 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| einfachwirkend      | SR85 | SR85 | SR100 | SR100 | SR125 | SR160 | SR160 | SR160 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 230 V AC | ER35 | ER35 | ER35  | ER60  | ER100 | ER100 | VS150 | VS300 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 24V DC   | ER35 | ER35 | ER35  | ER60  | ER100 | ER100 | VS150 | VS300 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

**Anflanschausführung Typ LUG5E** (Scheibe NIRO, Manschette EPDM)

| mit Antrieb...      | DN40 | DN50 | DN65  | DN80  | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
|---------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| doppeltwirkend      | DA63 | DA63 | DA63  | DA75  | DA75  | DA100 | DA115 | DA115 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| einfachwirkend      | SR85 | SR85 | SR100 | SR100 | SR125 | SR160 | SR160 | SR160 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 230 V AC | ER35 | ER35 | ER35  | ER60  | ER100 | ER100 | VS150 | VS300 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| elektrisch 24V DC   | ER35 | ER35 | ER35  | ER60  | ER100 | ER100 | VS150 | VS300 |
| EUR/Stk.            | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |



Für größere Nennweiten  
erbitten wir Ihre Anfrage

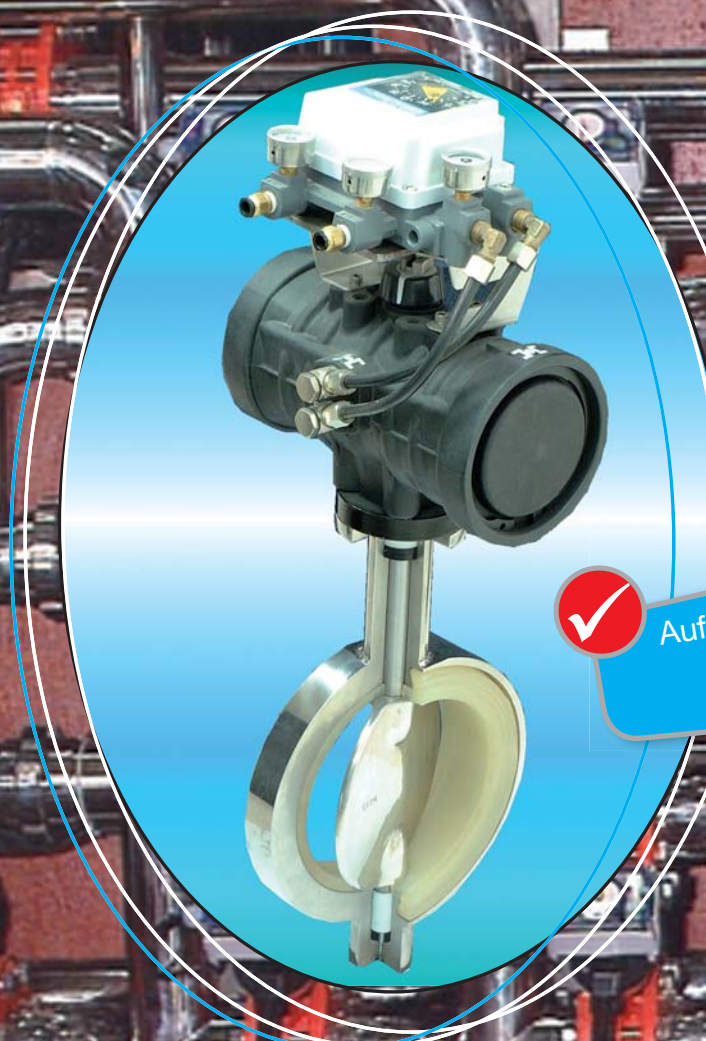

Auf Anfrage auch lieferbar:  
AUMA - Antriebe  
BERNARD - Antriebe